Test per controllo sterilizzazione



La scritta "Sterilisé" e il disegno di due stelle virano dal rosa al marrone ad indicare l'efficacia della sterilizzazione a 160°C per 1 ora, a 180°C per 30 minuti e a 200°C per 15 minuti. Raddoppiando i tempi per ogni temperatura le 2 stelle vireranno al nero intenso ad indicare un maggior margine di sicurezza.



La scritta "Sterilisé" e il disegno di tre stelle virano dal rosa al marrone ad indicare l'efficacia della sterilizzazione a 121°C per 15 minuti o a 134°C per 3 minuti e 30" e al nero ad indicare un margine di sicurezza a 121°C per 20 minuti e 134°C per 5 minuti.

Cod. 35840 TEST ARIA CALDA "BIOSER"
- per stufe a secco
- Nessuna condizione particolare di stoccaggio
- Nessun termine di scadenza.

Produzione francese.

CE CLASS D EN 867

minimo vendita: 1.000 pz.

Cod. 35850 TEST AUTOCLAVE "BIOSER"
Indicatore per sterilizzazione in autoclave a vapore acqueo sotto pressione da 1 a 2 bar 120°C/135°C.
- Nessuna condizione particolare di stoccaggio
- Nessun termine di scadenza
- Sicurezza ed affidabilità

Produzione francese.

CE CLASS D EN 867

Test Bowie & Dick pronti all'uso

Soddisfacente: colore verde uniforme

Non soddisfacente: zona centrale in colore rosso Tempo e/o temperatura e/o pressione valori non corretti

Cod. 35853 TEST UPSTAR – "BOWIE & DICK"
Pronto per l'uso.
Variazione di colore stabile.
Alta sensibilità, rileva eventuali anomalie del ciclo.

CE CLASS B EN 867

minimo vendita: 10 test

Nastri indicatori di sterilizzazione

35846
35842
DRY-HEAT
Sterilizzazione a 134° la striscia apparirà imbrunita in 3 min.
Sterilizzazione a 121° la striscia apparirà imbrunita in 15 min.
CE
Conforme alle norme UNI EN 867 - Parte 1-2 (Classe A) e come indicatori chimici ISO 11140-1

NASTRI INDICATORI PER ARIA CALDA ED AUTOCLAVE
La gamma di nastri Gima è formulata specificatamente per l' imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione.
Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un' aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino.

Nastri indicatori - 50 mt	Largo 19 mm	Largo 25 mm	Minimo vendita
Nastro Aria Calda	**35842**	-	12 rotoli
Nastro autoclave	**35846**	**35847**	12 rotoli

Sistema di distillazione dell'acqua

Dimensioni Ø 20 cm x h 36 cm

Cod. 35690 DISTILLATORE ACQUA
Le autoclavi devono funzionare con acqua demineralizzata o distillata, questo per evitare di creare problemi ad elettrovalvole e meccanismi interni dell'autoclave stessa e per non lasciare sugli strumenti e sui dispositivi sterilizzati tracce biancastre di residui calcarei. Produce, in modo veloce ed economico, 4 l di acqua distillata in circa 6 ore.
E' munito di un termostato automatico di controllo, con blocco del sistema al termine dell'operazione. Viene fornito con: 6 filtri a carboni attivi, 1 conf. di detergente, 1 contenitore raccolta acqua. Produzione italiana.
Cod. 35691 FILTRO

Pulitrici ad ultrasuoni BRANSON

CE

Ogni strumento prima di essere sterilizzato deve essere lavato e pulito. Il metodo oggi più efficace è la pulitura con ultrasuoni, perché permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi ed è estremamente semplice e rapido.

Branson: all'avanguardia nella puliza ad ultrasuoni
GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:
- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace
- estrema silenziosità
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza

Display: indica la temperatura della vaschetta, quella impostata, il valore impostato della durata degli ultrasuoni o di quella del degrassamento, a seconda della selezione "Select option" effettuata.

Se illuminati premendo "Select option" visualizzano la selezione scelta:
- SOLUTION TEMP: indicazione della temperatura della vaschetta (10-75 °C ±4°C)
- SET TEMP: impostazione della temperatura della vaschetta (01-69°C)
- SET SONICS: impostazione della durata degli ultrasuoni (01-99 min., valore da fabbrica 60 min.)
- SET DEGAS: impostazione del tempo di degassamento (01-99 min., valore da fabbrica 5 min.)
- HEAT ON: indicazione che il riscaldamento è acceso ed è stato impostato (SET TEMP).

MT
TIMER
MECCANICO

MT: con temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 min. o in continuo.

MTH
TIMER
MECCANICO
+
RISCALDAMENTO

MTH: oltre al timer dispone di un dispositivo di riscaldamento, con protezione contro il surriscaldamento dovuto ad assenza di liquido.

DTH
TIMER DIGITALE
+
RISCALDAMENTO

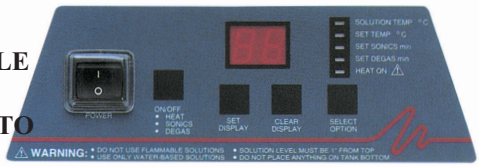

DTH: con timer digitale, funzione di degassaggio e riscaldamento con protezione contro il surriscaldamento. Con semplici pulsanti è possibile calibrarlo, impostare la durata del trattamento, la temperatura fino a 69°C e memorizzarla.

Codici Pulitrici ad ultrasuoni	Branson 2510 2,8 litri	Branson 3510 5,5 litri	Branson 5510 9,5 litri	Branson 8510 20 litri
MT con timer meccanico	**35501**	**35510**	**35520**	**35531**
MTH con timer mec. e riscaldamento	**35502**	**35511**	**35521**	**35532**
DTH con timer digitale riscald. e degasam.	**35503**	**35512**	**35522**	**35533**
Dimensioni vaschetta: mm.	240x140x100	290x150x150	290x240x150	495x280x150
Dimensioni esterne: mm.	338x295x305	399x371x318	399x371x401	599x376x467
Capacità vaschetta: litri	**2.8 (3/4)**	**5.5 (1 1/2)**	**9.5 (2 1/2)**	**20 (5)**
Kit scarico	NO	Incluso	Incluso	Incluso
Peso: kg.	4.1 (9)	4.9 (11)	5.9 (13)	11.8 (26)
Potenza assorbita senza riscald.: W	130	130	185	320
Potenza assorbita con riscald.: W	239	335	469	881
Frequenza: KHz	40	40	40	40
Codici Accessori				
Coperchio in plastica* o in acciaio**	**35507***	**35517***	**35527***	**35537****
Cestello perforato	**35508**	**35518**	**35528**	**35538**
Supporto bicchieri	**35509**	**35519**	**35529**	**35539**
Supporto bicchieri	**2 x 250 ml**	**3 x 250 ml**	-	-
Supporto bicchieri	**2 x 600 ml**	**2 x 600 ml**	**4 x 600 ml**	**6 x 600 ml**
Bicchiere 250cc.	**35540**	**35540**	-	-
Bicchiere 600 cc.	**35541**	**35541**	**35541**	**35541**

Branson 2510 - 2.8 litri



Branson 3510 - 5.5 litri



Branson 5510 - 9.5 litri



Branson 8510 - 20 litri



Minipulitrice ad ultrasuoni

Cod. 35549 GIMA 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6 l.
Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente e poco costosa. Ideale per chi abbia unicamente necessità di pulire di tanto in tanto qualche oggetto; **particolarmente indicata per occhiali, piccoli oggetti, gioielli…**
Misure interne: 168 x 89 x 55 mm.

Detergente multi uso

Cod. 35544 DETERGENTE BRANSON MULTI APPLICAZIONE - flacone 1 l concentrato
BRANSON è un agente pulente sviluppato per essere utilizzato con pulitrici ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte, polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente liquido Branson è stato specificatamente sviluppato per consentire un trasferimento ottimale dell'energia acustica. Impieghi principali: odontoiatria, applicazioni mediche ed ottiche, laboratori, elettronica, lavorazione dell'oro e dell'argento.

Caratteristiche Tecniche
Concentrazione: 10-12%
Alta biodegradabilità
Senza fosfati
Concentrazione del PH: 13,5
Risciacquo agevole e senza residui

Germy Gima Plus: lampade germicide ad ultravioletti

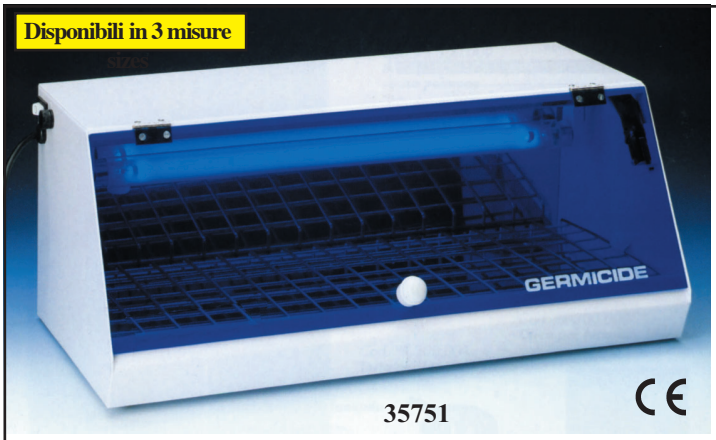

Cod. 35750 GERMY GIMA PLUS 8 W – 38 x 20 x h17 cm
Cod. 35751 GERMY GIMA PLUS 15 W – 50 x 24 x h 20 cm
Cod. 35752 GERMY GIMA PLUS 30 W – 96 x 24 x h 20 cm
Cod. 35754 NEON RICAMBIO – 8 Watt
Cod. 35755 NEON RICAMBIO – 15 Watt
Cod. 35756 NEON RICAMBIO – 30 Watt

GERMY GIMA PLUS:
Questi strumenti hanno all'interno una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. Consigliata per mantenere sterili gli strumenti che vengono conservati in esse. Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono così essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all'uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). Una griglia interna mantiene gli strumenti lontano dalla superficie riflettente consentendo che vengano irradiati uniformemente migliorando l'azione germicida. la sicurezza degli operatori è garantita da un microswich che spegne automaticamente la lampada all'apertura dello sportello. Di fattura solida, esterno in metallo verniciato, interno in acciaio inox riflettente. Possono esser montati a parete o posti su tavolo. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz - 1°.
Produzione Italiana.

GIMA QUICK: sterilizzazione in 2 minuti

Cod. 35640 GIMA QUICK
Cod. 35642 GIMA QUICK PLUS con termometro

Lo sterilizzatore a biglie di vetro GIMA QUICK è stato concepito specificamente per uso ambulatoriale e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace: in 2 minuti sterilizza lime sonde e specchietti, strumentario chirurgico, ed in 3 minuti curettes e pinze.
Queste eccezionali performances sono possibili grazie alla temperatura di 230°C che viene mantenuta costante nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i microorganismi presenti.
Fornito con un sacchetto di biglie di vetro.
Prodotto in Italia in conformità alle normative vigenti.
Cod. 35645 VASCHETTA PIREX
Cod. 35646 SACCHETTO BIGLIE VETRO

Caratteristiche Tecniche

Struttura esterna in acciaio verniciato	Potenza: 150 Watt
Dimensioni: 130 x 130 x 190 mm.	Peso: 2,3 Kg.
Cestello in rame cromato:	Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
- diametro 6,5 cm.	Fusibili 0,8 A
- profondità 7,5 cm.	Garanzia: 12 mesi Produziona italiana

Sterilizzatrici ad aria calda TAU

Frontale e porta interamente realizzati in acciaio inox satinato, fiancate e retro in lamiera di acciaio verniciata a forno.

Camera di sterilizzazione interamente realizzata in acciaio inox 18/8 lucido, inattaccabile dalla corrosione e praticamente eterna.

Fornita di tre ripiani e pinza per estrazione.

CE 0426

Cod. 35600 TAU STERIL 1,6 - sterilizzatrice a secco
Cod. 35619 TAU STERIL 18 - sterilizzatrice a secco
Le sterilizzatrici a secco TAU sono state studiate per soddisfare le necessità quotidiane di uno studio medico.
Estremamente robuste, totalmente automatiche, garantiscono la sterilizzazione in assoluta sicurezza.
TAU 1,6:
Modello compatto con doppia parete ed isolamento interno. Realizzato esternamente in lamiera d'acciaio verniciata a forno ed internamente in acciaio inox 18/8 (controcoperchio, camera di sterilizzazione e bacinella perforata estraibile).

Caratteristiche Tecniche	TAU 1,6	TAU 18
Dimensioni interne:	245x115x h55 mm	375x230x h200 mm
Dimensioni esterne:	310x180x h180 mm	440x310x h380 mm
Peso:	5 kg	14 kg
Alimentazione:	220V	220V
Assorbimento:	250 W	600 W
Fusibili:		3.15 A
Termostato:	Bulbo automatico con autoregistrazione da 90° a 200°	
Timer:	da 0 a 120 minuti	
Termometro ad alta precisione		
Produzione italiana		

Sterilizzatrice TAU 36

cod. 35626 TAU STERIL 36 - sterilizzatrice automatica a secco
Progettata per rispondere alle necessità di ospedali e cliniche, per uso dentistico, medicale ed estetico. Le pareti interne della camera di sterilizzazione sono costruite in acciaio inox 18/8, pareti esterne in laminato trattato a forno. Dotata di termostato 0° - 200°, resistenza rinforzata, timer automatico/manuale, termostato di sicurezza, lampade pilota, fusibili di protezione, 3 ripiani e tenaglie auto estraenti. Costruita nel rispetto delle normative UNI EN ISO, UNI IEC EN 46002 e 93/42 EEC.

Caratteristiche Tecniche	
Dimensioni interne:	400x300x h300 mm
Dimensioni esterne:	620x400x h470 mm
Peso:	20 kg
Voltaggio:	230V
Consumo di corrente:	1280 W
Termostato:	bulbo automatico con auto regolazione from 0° to 200°
Timer:	from 0 to 120 minutes
Termometro:	ad alta precisione con lampadina Produzione italiana.

CE 0426

GIMETTE 60 ventilata

Cod. 35625 GIMETTE 60 TV - sterilizzatrice a secco
Sterilizzatore ad aria calda completamente automatico, adatto per sterilizzare una vasta gamma di strumenti, con temperatura regolabile da 50°C a 250°C. Il sistema di ventilazione garantisce precise temperature in poco tempo in tutta la camera interna. Portello in acciaio inox. Quattro capienti vassoi estraibili. Timer, indicatore di temperatura, termostato.

Caratteristiche Tecniche	
Dimensioni interne:	460x410xalt340mm / vol. 60 dm^3 ca.
Dimensioni esterne:	600x530xalt530mm
Peso:	36 kg
Consumo di corrente:	2700 W
Voltaggio:	230 V - %0 Hz
Termostato:	da 50 a 250 °C
Timer:	manuale da 0 a 120 minuti
Termometro:	ad alta precisione con lampadina
Manuale utente:	Inglese ed italiano Garanzia: 1 anno
Produzione italiana	

CE 0425

Sterilizzatrici ad aria calda: linea GIMETTE

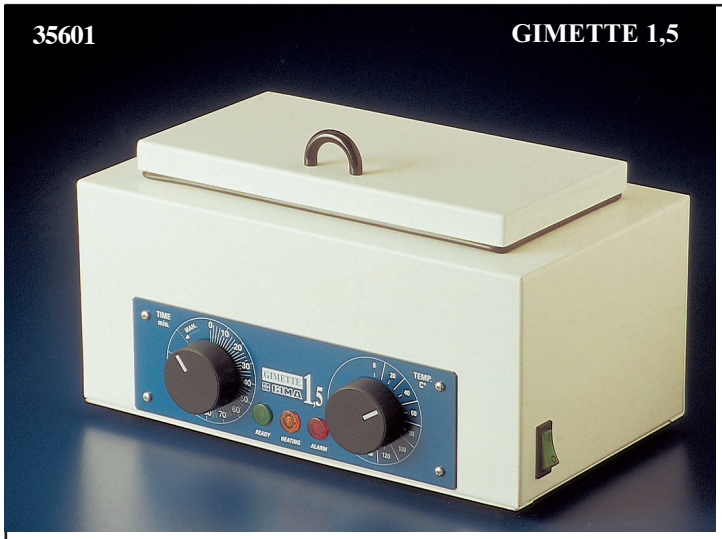

Cod. 35601 GIMETTE 1,5 - sterilizzatrice a secco
Cod. 35607 GIMETTE 7 - sterilizzatrice a secco
CE 0425

Due modelli di sterilizzatrici a secco che nascono per soddisfare l'esigenza di un'apparecchiatura compatta che abbia sicurezza ed efficacia dei modelli di maggiori dimensioni. La camera di sterilizzazione, della capacità di circa 1,5 e 7 litri, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox lucido 18/10.
Tutti i componenti utilizzati sono certificati dai più importanti marchi europei e l'assemblaggio è nel pieno rispetto della norma EN-61010.
Dotata di doppio termostato per il controllo della temperatura. Nel caso dovesse verificarsi un'anomalia sul primo termostato, interviene il secondo termostato limitando la temperatura e segnalando l'anomalia con l'accensione della spia rossa "alarm"

Caratteristiche Tecniche

GIMETTE 1,5
Misure interne: 245 x 120 x 50 mm. = vol. 1,5 dm^3
Misure esterne: 310 x 180 x 180 mm. Peso: 4,3 Kg.
Assorbimento: 250 Watt Fusibile: 1,5 A

GIMETTE 7
Misure interne: 410 x 180 x 90 mm. = vol. 7 dm^3
Misure esterne: 490 x 310 x 180 mm. Peso: 8 Kg.
Assorbimento: 400 Watt Fusibile: 2 x 2,5 A

Caratteristiche uguali per entrambi i modelli:
Alimentazione: 230 V. - 50 Hz.
Fusibile: 1,5 A
Termostato: regolabile a capillare 0 - 200°C
Temporizzatore: meccanico 0 - 120 sec. + posiz. manuale
2° Termostato: bimetallo a riarmo automatico
Conforme alle vigenti normative
Produzione italiana

Cod. 35621 GIMETTE 21 - sterilizzatrice a secco
Cod. 35628 GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco
Cod. 35629 GIMETTE 50 - sterilizzatrice a secco
CE 0425

Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C.
La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda.
Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C.
La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

	GIMETTE 21	GIMETTE 28	GIMETTE 50
Misure interne mm:	300x250x260	380x250x360	405x340x350
Volume approx	20 dm^3	28 dm^3	50 dm^3
Misure esterne mm:	440x340x400	550x340x400	605x460x480
Peso:	13 kg	17 kg	24.5 kg
Assorbimento:	600 Watt	500 Watt	1200 Watt

Caratteristiche uguali per i 3 modelli:
Alim: 230 V.- 50 Hz. Fusibili: 2 x 4 A (35621-28) 2 x 8 A (35629)
Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione
Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale
Termometro: di alta precisione con bulbo capillare
2° Termostato: bimetallo omologato
Spie: verde-temporiz. arancio-riscaldamento rossa-allarme
Costruita secondo le normative vigenti. Produzione Italiana
Manuale in Italiano, Inglese, Spagnolo

Autoclavi Prestige Medical: compatte e salvaspazio

Autoclavi a ciclo fisso completamente automatiche ed elettroniche

Codice GIMA	Autoclavi Prestige Medical
35709	Autoclave Prestige 9 litri
35712	Autoclave Prestige 12 litri
35720	Guarnizione di testa in silicone
35722	Valvola di depressurizzazione

AUTOCLAVI PRESTIGE
- ciclo fisso 11 minuti a 126°C
- affidabile: garanzia a vita dell'elemento riscaldante
- efficace: approvata dall'Istituto Pasteur di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
- portatile e di forma compatta
- sicura: 5 differenti livelli di protezione agiscono anche in assenza dell'utente
- principio di sterilizzazione unico e sicuro, approvato dall'OMS: PRESSIONE + VAPORE (no vuoto)
- accessori: cestello strumenti, pinza, manuale in italiano
- apparecchio ideale per ambulatori, cliniche, reparti ospedalieri, scuole, parrucchieri, veterinari ed ottici
- certificato di collaudo personalizzato per ogni apparecchio

ISO 9001 CE 0086 Prestige Medical

SYMBOL OF QUALITY, SAFETY AND SERVICE

Caratteristiche Tecniche

	35709	35712
Capacità:	9 l	12 l
Dimensioni interne camera (D/H)	210/236	210/328
Lunghezza massima strumento (diagonale):	228 mm	290 mm
Portata massima:	3 kg	4 kg
Larghezza/altezza:	340/335	340/420

Stesse caratteristiche per i 2 modelli:
Tempo di sterilizzazione: 11 minuti
Durata ciclo: 22 minuti
Pressione operativa: 1,40 bar
Temperatura operativa: 126°C
Alimentazione: 230V - 50-60 Hz Potenza: 1.500 Watt
Produzione inglese

Autoclave verticale GIMA H 100 - 9 litri - Classe N

Cod. 35746 AUTOCLAVE GIMA H100 - 9 litri-230V
Autoclave semplice e sicura da usare nelle sue funzioni. Utilizzata per sterilizzare manipoli, turbine e strumenti chirurgici a 125°C con un ciclo di soli 15 minuti.
Composta da una struttura esterna in acciaio verniciato e da un corpo in acciaio inox 18/10 senza saldature, dotata di tre valvole di sicurezza.

Sistemi di sicurezza
- chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il ciclo di sterilizzazione: lo sportello può essere aperto solo quando la pressione interna della camera è livellata a quella ambiente.
- valvola di sicurezza per lo scarico del vapore in caso di guasto con sovrapressione interna > 2,5 bar.
- termostato di sicurezza che interviene se la temperatura interna della camera sale oltre 135°C.
- vuoto termodinamico.

Dotazione Standard

Cestello in acciaio INOX	Cavo alimentazione
1 l. Acqua distillata	Manuale d'uso in italiano ed Inglese

Caratteristiche Tecniche
Dimensioni esterne: 258 x 300 x h 370 mm
Dimensioni camera di sterilizzazione: Ø 220 mm - h mm 215
Cestello estraibile: Ø 210 mm - h mm 215
Liquido di sterilizzazione: acqua distillata
Potenza assorbita: 1500 Watt
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Fusibili: tipo 6,3 x 32 mm - 8A
Temperatura di esercizio: 125 °C
Tempo di sterilizzazione: 15 minuti
Pressione di esercizio: 1,6/1,7 bar
Pesi: netto12,2 kg - lordo 14,8 kg
Produzione Italiana

Autoclave a vapore HYDRA - 15 litri - Classe N

Cod. 35650 AUTOCLAVE HYDRA - 15 litri - 230V
Cod. 35654 AUTOCLAVE HYDRA PLUS - 18 litri - 230V
Autoclave a vapore d'acqua per la sterilizzazione di strumenti liberi, non imbustati.
- **Due cicli di sterilizzazione**: **121°C**, **134°C**.
- impostazione dei tempi secondo tabelle o a scelta.
- selezione automatica per preriscaldamento, ciclo e asciugatua
- led indicatore stato avanzamento ciclo sterilizzazione
- selettore fasi di sterilizzazione: un pratico selettore permette la gestione delle fasi di sterilizzazione e di asciugatura.
- chiusura con perno di sicurezza.
- espulsione automatica termodinamica delle sacche d'aria "fredda".
- camera di sterilizzazione realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304 riscaldata con resistenza monocorpo per garantire uniformità di calore.
- fornita con 4 vassoi portastrumenti in alluminio. Manuale d'uso.

Cod. 35671 GUARNIZIONE - ricambio
Cod. 35669 RESISTENZA per 35650, 35654

CE 0434
TÜV CHAMBER TEST
MICROBIOLOGIC CERTIFICATION
SINCERT

Caratteristiche Tecniche
Camera in acciaio inossidabile: ø 24,5 x 32 cm
ø 24,5 x 40 cm Plus
Dimensioni esterne: 44 x 49 x h 38 cm
2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C
Capacità di carico massimo: 4 kg.
Alimentazione: 230V - 50/60 Hz Assorbimento: 1,3 Kw
Peso netto: 35 kg.
Produzione italiana. Classe N

93/42/EEC Medical device
73/23/EEC Low tension
93/336/EEC Electromagnetic Compatibility

Cicli	Materiali	Tempo sterilizzazione	Tempo asciugatura	Carico max	Pressione operativa
Non imbustati 121° C	• Gomma • Vetro • Turbine (se indicato dal fabbricante)	20 min.	5 min.	2,8 kg 700 g per vassoio	1,2÷1,3 bars
Non imbustati 134° C	Strumenti in acciaio (se indicato dal fabbricante)	10 min.	5 min.	2,8 kg 700 g per vassoio	2,1÷2,2 bars

Autoclave a vapore Sterilmed - 9 litri - Classe N

Cod. 35649 AUTOCLAVE STERILMED - 9 litri
Autoclave a vapore d'acqua per la sterilizzazione di strumenti liberi, non imbustati, dotata di 2 cicli di sterilizzazione a 134°C oppure a 121°C, completi di fase d'asciugatura automatica.
Chiusura con perno di sicurezza operatore.
Metodo termodinamico per l'espulsione delle sacche d'aria "fredda".
Camera interamente in acciaio inox riscaldata con resistenza monocorpo per garantire uniformità di calore.
Fornita con 3 vassoi in alluminio.
Classe N.

Guarnizione sul portello
Manometro di pressione
Tasto selezione dei cicli di sterilizzazione: 121°C o 134°C

93/42/EEC Medical device
73/23/EEC Low tension
93/336/EEC Electromagnetic Compatibility

TÜV CHAMBER TEST
CE 0434
MICROBIOLOGIC CERTIFICATION
SINCERT

Caratteristiche Tecniche
Camera in acciaio inossidabile: ø 16,4 x 32 cm
Dimensioni esterne: 38 x 32,5 x h 50 cm
Dimensioni vassoi: 11,5 x 17 x h 3 cm
2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C
Capacità di carico massimo: 4 kg.
Alimentazione: 230V - 50/60 Hz
Assorbimento: 1.350 Watt
Peso netto: 28 kg.
Produzione Italiana

Cicli	Materiali	Tempo sterilizzazione	Tempo asciugatura	Carico max	Pressione operativa
Solo non imbustati 121° C	• Gomma • Vetro • Turbine (se indicato dal fabbricante)	20 min.	5 min.	2,8 kg 700 g per vassoio	1,2÷1,3 bars
Non imbustati 134° C	Strumenti in acciaio (se indicato dal fabbricante)	10 min.	5 min.	2,8 kg 700 g per vassoio	2,1÷2,2 bars

Autoclave Andromeda Vacuum XP- 16 litri, con stampante

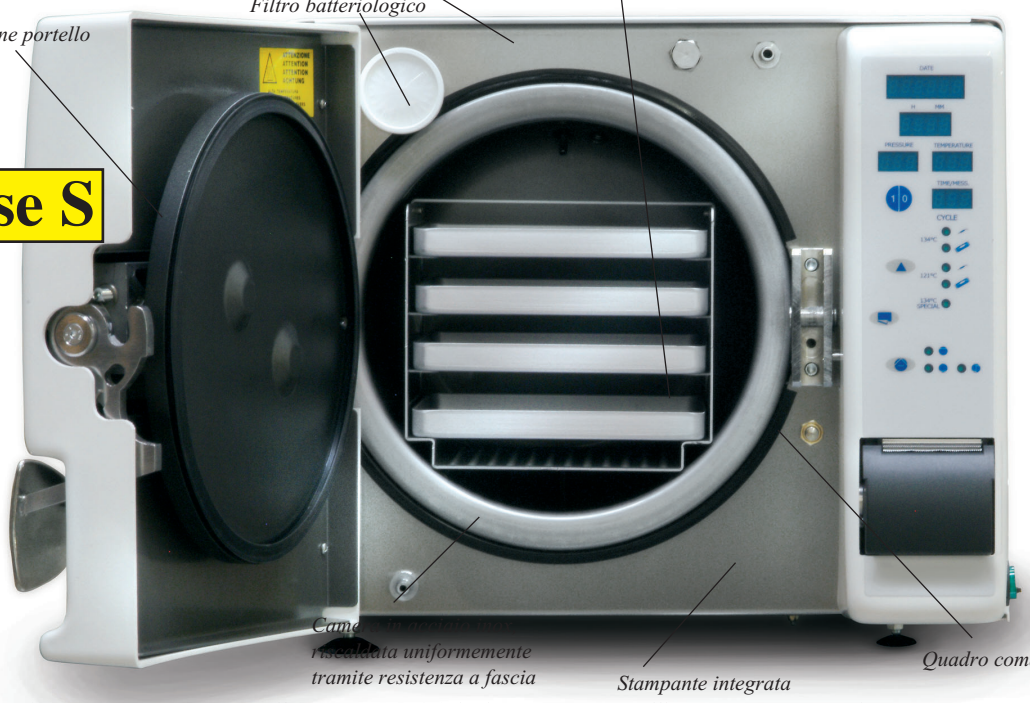
Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata: utilizzando sempre acqua pura, vengono tutelate le componentistiche interne con benefici in termini di costi per manutenzione ed assistenza
Blocco sicurezza porta con elettromagnete
Filtro batteriologico
Guarnizione portello
Camera in acciaio inox riscaldata uniformemente tramite resistenza a fascia
Stampante integrata
Quadro comandi digitale

CE 0434 TÜV CHAMBER TEST

MICROBIOLOGIC CERTIFICATION

SINCERT UNI EN ISO 9002 UNI CEI EN 46002 SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO

93/42/EEC Medical device Low
73/23/EEC tension
93/336/EEC Electromagnetic Compatibility

Classe S

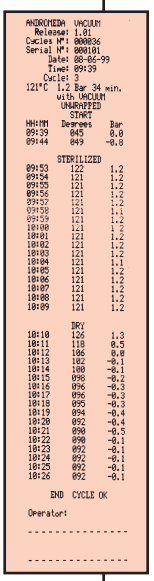

Andromeda Vacuum è fornita con stampante integrata nella plancia. Il documento stampato certifica l'avvenuta sterilizzazione indicando tutti i dati relativi al ciclo

Cod. 35651 ANDROMEDA VACUUM XP - 16 litri
Cod. 35662 ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litri

Nuova autoclave a ciclo rapido completamente computerizzata.

Pre e post vuoto:
Andromeda Vacuum è munita di una potente pompa vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura.

Preriscaldamento rapido:
Un nuovissimo metodo di preriscaldamento con una speciale resistenza a fascia, garantisce una forte riduzione dei tempi.

Sterilizzazione garantita: Un sofisticato sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio della pressione, temperatura e tempo. In caso di anomalie vi sarà il blocco elettronico dell'autoclave ed il display indicherà l'anomalia riscontrata.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni esterne: 45 x 39 x 54 cm (35651), 45x39x66 cm (35662)
Dimensioni camera: Ø 24,5 x 32 cm (35651)
Ø 24,5 x 32 cm (35662)
Peso: 55 kg
Alimentazione: 110/230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 2000 Watt
Produzione Italiana
Classe S



Cicli

Andromeda Vacuum dispone di 5 cicli di sterilizzazione: 134°C - 121°C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo flash per sterilizzazioni rapide.

Cicli	Temperatura	Carico max	Pressione	Tempo totale*
Programma 1 Strum. non imbustati	134° C	2,8 Kg	2.2	33
Programma 2 Strumenti imbustati	134° C	2,8 Kg	2.2	38
Programma 3 Strum. non imustati	121° C	2,8 Kg	1.2	42
Programma 4 Strumenti imbustati	121° C	2,8 Kg	1.2	46
Programma 5 Flash	134° C	2,8 Kg	2,2	16

*** preriscaldo- vuoto - ciclo - asciugatura in vuoto**

Manuale d'uso in Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano

Ciclo notte con anticondensa:
Andromeda Vacuum può funzionare anche senza la presenza dell'operatore poiché tutte le funzioni sono automatiche. Nessun ristagno della condensa e spegnimento automatico a fine ciclo.

Sicurezza dell'operatore:
Andromeda Vacuum ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettromagnetico. La porta si aprirà solo con camera a pressione atmosferica o dopo aver premuto l'apposito pulsante posto sulla plancia.

Gestione completamente computerizzata per il monitoraggio di tutte le funzioni operative in automatico ed autodiagnosi sulle componentistiche. L'automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di personale inesperto.

Accensione temporizzata con posizionamento in "stand-by" a 80°C ca. e successivo autospegnimento della macchina dopo un'ora di utilizzo.

Caricamento automatico dell'acqua: una pompa permette il caricamento, bloccandosi automaticamente al raggiungimento del livello massimo.

Accessori autoclavabili per ANDROMEDA ed EUROPA

Cod. 35671 GUARNIZIONE
Cod. 35672 FILTRO ANTIBATTERICO
Cod. 35673 INTEGRATORE STERILIZZAZAZIONE

Autoclave EUROPA XP - classe B

Classe B

Cod. 35653 AUTOCLAVE EUROPA B XP - 15 litri
VUOTO FRAZIONATO
Vuoto frazionato di tipo B gestito da una pompa vuoto a doppia fase che assicura la completa evacuazione dell'aria.
Sistema di microprocessori e sistema di valutazione integrati.
Tutte le funzioni ed i controlli sono gestiti da un aggiornato sistema di microprocessori elettronici.
Un comando elettronico assicura un'autocontrollo e la gestione di tutte le funzioni.
Controllo elettronico innovativo
La scheda di controllo è integrata nella plancia per permettere: il pre-setting delle regolazioni della temperatura, l'allineamento barometrico automatico, il funzionamento del display grafico multifunzione e la disponibilità di gestione del sistema
Portello di sicurezza
Il portello è provvisto di 3 sistemi che assicurano la massima sicurezza: dinamico, elettromagnetico ed elettronico. Sarà possibile aprire il portello solo quando la pressione interna raggiungerà lo zero, in modo che la sicurezza dell'operatore sia sempre garantita.
6 cicli automatici senza operatori
Sei cicli automatici di sterilizzazione che non necessitano della presenza dell'operatore. Tutti provvisti di funzione anti-condensa e spegnimento automatico.
3 Cicli di verifica per il controllo del vuoto
le sacche d'aria BOWIE & DICK TEST ed HELIX TEST.

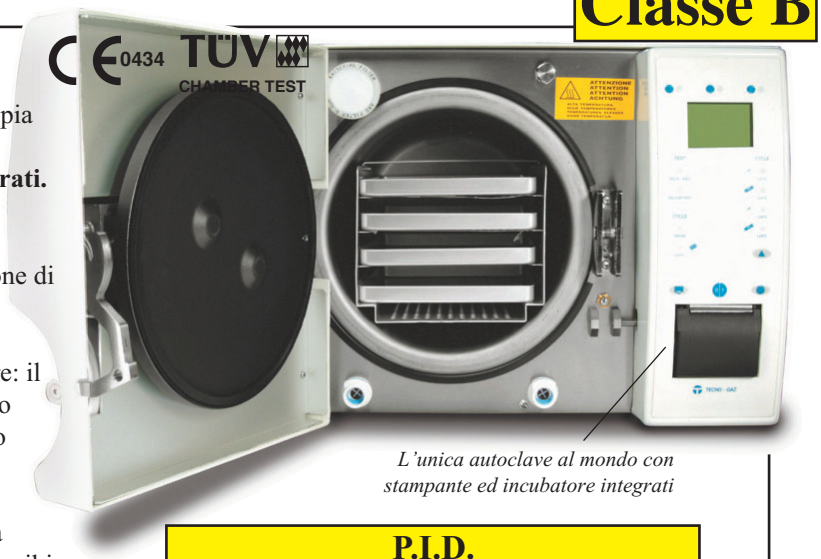

L'unica autoclave al mondo con stampante ed incubatore integrati

P.I.D.
Sistema di controllo automatico dei parametri di sterilizzazione

Asciugatura Garantita
I cicli di asciugatura a vuoto e a caldo garantiscono che lo strumento venga totalmente asciugato.
Sistemi di validazione
Sistema di validazione del ciclo di sterilizzazione preimpostato.

Cicli	Materiali	Tempo ster.
121° C non imbustati	•Metallici delicati •Solidi in gomma	52 min.
121° C imbustati	•Strumenti porosi e scavati •Strumenti metallici	60 min.
134° C non imbustati	•Metallici delicati •Solidi in gomma	42 min.
134° C imbustati	•Metallici delicati •Strumenti porosi e scavati	50 min.
134° C PRIONI	•Strumenti metallici •Strumenti porosi e scavati	65 min.
134° C POROSI	•Strumenti porosi e scavati non imbustati •Strumenti metallici non imbustati	58 min.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz	Assorbimento: 2000 W
Dimensioni: 51x39,5x60 cm (WxMxD)	Dimensioni camera: Ø 24,5x32 cm
Peso: 58 Kg	Garanzia: 1 anno
Camera in acciaio INOX	Doppio serbatoio acqua

D-500: termosaldatrice a rullo con stampante

Cod. 35910 TERMOSALDATRICE D-500 con stampante
D-500 automatic è una sigillatrice a rullo con sistema di trascinamento automatico a fotocellula.
Tale soluzione adottata nei centri clinici ed ospedalieri, assicura altissima produzione, mancanza di manutenzione ordinaria e rapidità produttiva.
D-500 automatic è completa di stampante integrata che durante il ciclo di saldatura automaticamente imprime sulla busta la data di confezionamento e la data di scadenza, nonché le simbologie normative richieste.
Tale soluzione, importantissima, vi permette di avere sempre il controllo sul reale stato di sterilità degli strumenti da voi trattati.
Infatti, come ben saprete, la parte cartacea delle buste di sterilizzazione, si "rilascia" dopo 30 giorni, perdendo così la capacità di mantenimento sterile degli strumenti trattati.
D-500 automatic è una sofisticata apparecchiatura gestita con controllo a microprocessore e possibilità di regolazione della temperatura di utilizzo, nonché dei parametri di stampa.
Tutti gli studi che intendono certificare e documentare i propri protocolli devono utilizzare D-500.
Produzione Italiana.
Cod 35912 CARTUCCIA INCHIOSTRO D-500 - ricambio

Caratteristiche Tecniche
Velocità di avanzamento 6 m/min
Attivazione automatica mediante fotosensore
Saldatura multilinea mm. 12
Pannello operatore con tastiera a membrana
Adattamento automatico della pressione di saldatura in relazione allo spessore dei diversi tipi di buste per sterilizzazione
Controllo della temperatura 40° - 180° C mediante termoregolatore elettronico
Stampante incorporata a matrice 9 aghi con cassetta nastro
Stampa della data di sterilizzazione e della data di scadenza
4 Formati stampa data sterilizzazione e scadenza
Aggiomamento automatico calendario (data scadenza in mesi)
Alimentazione V 230 - Hz 50 - monofase Assorbimento: W 600
Dimensioni mm. 495 x 220 x 172 Peso: Kg 12

D-351: Termosaldatrice ad impulsi termici

Cod. 35900 TERMOSALDATRICE D-351
E' la più recente evoluzione delle termosaldatrici compatte per uso medicale

Facile da usare
- con la sola pressione di un dito, senza far uso di leve di azionamento, le barre si chiudono automaticamente
- l'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato
- la barra si apre automaticamente a fine ciclo, senza che l'operatore debba preoccuparsi di segni acustici od ottici

Rapida
- con la chiusura elettromagnetica si ottiene una notevole diminuzione dei tempi di azionamento
- l'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare

Sicura
- le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm
- il controllo elettronico di temperatura con sonda NTC, consente uniformità di saldatura alle normali condizioni di lavoro.
- la protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti evita ogni possibilità di surriscaldamento

Cod. 35902 TEFLON - ricambio
Cod. 35903 RESISTENZA- ricambio

Caratteristiche Tecniche
Lunghezza saldatura e taglio 350 mm
Larghezza saldatura: 8 mm secondo norme DIN 58953 P.7
Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0:5 sec.
Massima larghezza bobina: 350 mm
Chiusura elettromagnetica della barra saldante
Materiale saldato: carta-polipropilene-poliestere-Tyvek
Dimensioni: 44 x 17,5 x h31 cm
Peso: 18 kg
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 700 W in fase saldatura

Termosaldatrice compatta, sicura ed economica

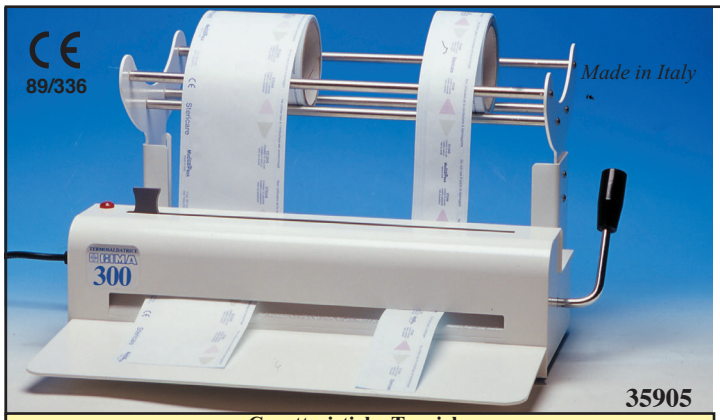

Caratteristiche Tecniche

Larghezza saldatura: 12 mm	Potenza resistenza:100 W
Lunghezza saldatura: 300 mm.	Interruttore bipolare luminoso
Lunghezza piano appoggio:15 cm	Chassis in metallo verniciatura epossidica
Tempo saldatura: da 3 a 5 secondi	Componentistica approvata IMQ, UL, DUE
Peso: 5 Kg	Produzione Italiana

Cod. 35905 TERMOSALDATRICE VERTICALE GIMA V300
Finalmente una termosigillatrice moderna, compatta e sicura offerta ad un prezzo veramente imbattibile. **Verticale: per risparmiare spazio**. Le sue **misure estremamente contenute** unitamente all'innovativo sistema di **caricamento verticale dei rotoli** ne riducono l'ingombro consentendone il posizionamento anche in punti particolarmente angusti, **la profondità della macchina e del piano di appoggio è di soli 42 cm. 3 dispositivi di sicurezza:** nella progettazione di questa macchina è stata data la massima priorità alla sicurezza che può essere sintetizzata in 3 dispositivi: carter protettivo che evita il contatto di dita e strumenti con la lama e la resistenza; resistenza corazzata; disattivazione temporizzata del flusso di corrente in caso di non funzionamento della sonda. **Saldature rapide in 3-5 secondi:** l'innovativo sistema automatico di controllo della saldatura evita le ripetute bruciature della carta e permette di effettuare sigillature in serie di rotoli e buste con grande rapidità.

Cod. 35907 TEFLON V300 - ricambio
Cod. 35908 RESISTENZA V300 - ricambio

Saldatrici compatte 300 mm e 450 mm

SALDATRICI COMPATTE
Ultracompatte ed ultraeconomiche consentono rapide saldature in 3-5 secondi.

Cod. 35920 GIMA SALDATRICE COMPATTA B300
Cod. 35921 GIMA SALDATRICE COMPATTA B450
Cod. 35907 TEFLON B300 - ricambio
Cod. 35908 RESISTENZA B300 - ricambio
Cod. 35923 TEFLON B450 - ricambio
Cod. 35924 RESISTENZA B450 - ricambio

Caratteristiche Tecniche

	GIMA B300	GIMA B450
Lunghezza saldatura:	300 mm	450 mm
Profondità saldatura:	12 mm	
Tempo saldatura:	3 - 5 secondi	
Assorbimento :	100 W	150 W
Peso:	3,5 kg	4,5 kg
Dimensione:	43x12.5x14 cm	59x12.5x14 cm
Alimentazione:	230 V - 50/60 Hz (115 V su richiesta)	

Tutti i componenti conformi a, IMQ, UL, DVE, CEE 73/23
Produzione Italiana

Tutto per l'imbustamento dei ferri

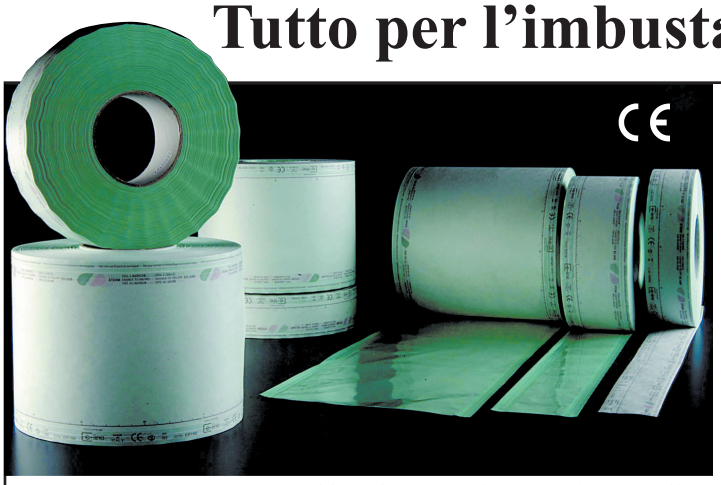

ROTOLI PIATTI per la sterilizzazione ad aria calda (160-180°C)
Rotoli piatti in poliamide trasparente per la sterilizzazione ad aria calda. Resistono fino ad una temperatura di 160/180°C, corrispondente alla massima temperatura consigliata per la sterilizzazione a secco, per 30-120 minuti. Se viene superata questa temperatura si verificherà lo scurimento della carta o la bruciatura della stessa. **Ogni rotolo è lungo 200 metri.**
ROTOLI PIATTI per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO
Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.**Ogni rotolo è lungo 200 metri.**
Prodotti secondo gli standard internazionali DIN 58953 - BS 6871
ROTOLI A SOFFIETTO per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO
Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi.
Ogni rotolo è lungo 100 metri.

Codice GIMA	Rotoli aria calda		Minimo vendita
35801	Rotoli piatti 200 m x 100 mm	HR 41	3 rotoli
35802	Rotoli piatti 200 m x 150 mm	HR 42	2 rotoli
35803	Rotoli piatti 200 m x 200 mm	HR 43	1 rotolo

Codice GIMA	Rotoli per autoclave o ETO	Minimo vendita
35810	Rotoli piatti 200 m x 50 mm	8 rot.
35811	Rotoli piatti 200 m x 75 mm	8 rot.
35812	Rotoli piatti 200 m x 100 mm	4 rot.
35813	Rotoli piatti 200 m x 150 mm	4 rot.
35814	Rotoli piatti 200 m x 200 mm	2 rot.
35817	Rotoli piatti 200 m x 250 mm	2 rot.
35815	Rotoli piatti 200 m x 300 mm	2 rot.
35816	Rotoli piatti 200 m x 400 mm	1 rot.

Codice GIMA	Rotoli a soffietto per autoclave o ETO	Minimo vendita
35871	Rotoli a soffietto 100 m x 100 mm x 25 mm	4 rot.
35872	Rotoli a soffietto 100 m x 150 mm x 25 mm	4 rot.
35873	Rotoli a soffietto 100 m x 200 mm x 30 mm	2 rot.
35874	Rotoli a soffietto 100 m x 250 mm x 32,5 mm	2 rot.
35875	Rotoli a soffietto 100 m x 300 mm x 40 mm	1 rot.
35876	Rotoli a soffietto 100 m x 400 mm x 40 mm	1 rot.

BUSTE PIATTE AUTOSALDANTI
per sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene
Buste piatte autosaldanti in poliestere-polietilene + carta medicale per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene **con indicatori di viraggio incorporati.**
1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura.
2. Standard: film trasparente EN 10/204
carta medicale prEN 868-3.
3. Lo chevron consente una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.
4. Il film e la carta medicale garantiscono un'elevata protezione antibatterica.
5. La saldatura "multiline" é resistente e duratura (non inferiore ai 3 N); le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta.
6. L'apposito incavo facilita l'introduzione dello strumento da sterilizzare e la successiva apertura della busta.
Tutti i rotoli e buste vengono prodotti in Clean Room.

Codice GIMA	Buste piatte per autoclave o ETO	Minimo vendita
35880	Buste piatte 100 x 300 mm	1.000
35881	Buste piatte 150 x 200 mm	1.000
35882	Buste piatte 150 x 250 mm	1.000
35883	Buste piatte 150 x 300 mm	1.000
35884	Buste piatte 150 x 400 mm	1.000
35885	Buste piatte 200 x 300 mm	1.000
35886	Buste piatte 200 x 350 mm	500
35887	Buste piatte 200 x 400 mm	500
35888	Buste piatte 250 x 400 mm	500
35889	Buste piatte 250 x 500 mm	500
35890	Buste piatte 300 x 400 mm	500
35891	Buste piatte 400 x 600 mm	500

Codice GIMA	Buste autosaldanti per autoclave o ETO	Minimo vendita
35860	Buste autosaldanti 90 x 165 mm	1.800
35861	Buste autosaldanti 90 x 230 mm	1.800
35862	Buste autosaldanti 140 x 250 mm	1.200
35863	Buste autosaldanti 190 x 330 mm	1.200
35864	Buste autosaldanti 190 x 400 mm	1.200
35866	Buste autosaldanti 300 x 450 mm	400

Barrycidal "30": germicida ad ampio spettro

Composizione Chimica
Ingredienti attivi:
Alchil (C_8H_{17}) - Dimetil benzil ammonio cloruro: 9,75%
Disobutil fenossi etossi etil dimetil benzil ammonio cluroro: 3%
Disobutil cresossi etossi etil dimentil benzil ammonio cluroro: 0,25%
Ingredienti inerti:
Nitrito sodico: 7,5%
Acqua: 79,5%
Reg. del Ministero della Sanità n° 3139

Cod. 35760 BARRYCIDAL "30" - agisce in 30 secondi
In diluzione 1:100 pronta per l'uso in bottiglie da 1 litro circa con tappo misuratore da 10 cc. In ogni scatola da 24 bottiglie è incluso un dispencer spray.

Cod. 35762 BARRYCIDAL "30" - concentrato CE 0373
Una confezione da 225 cc. serve per 24 litri circa.

Indicazioni:
- disinfezione della cute
- disinfezione dello strumentario chirurgico per immersione - monomo 15'. Non danneggia lenti, parti in gomma e metallo. Indicato in endoscopia.

Polvere disinfettante

Cod. 36640 GERMOCID - flacone da 500 gr CE 0546
E' una polvere bianca idrosolubile indicata per la sterilizzazione a freddo dei Dispositivi Medico Chirurgici. Semplice da preparare, non prevede particolari precauzioni. Il prodotto sfrutta la reazione chimica che avviene in soluzione acquosa tra la TAED (Tetracetiletilendiammina) e sali perossidanti, nella fattispecie il Sodio Perborato, liberando l'Acido Paracetico. La sua azione è rapida: alla concentrazione data di 1,6% sterilizza dopo soli 10 minuti di contatto. Il prodotto una volta dissolto in acqua rimane efficace per un massimo di 24 ore. L'azione biocida è attiva contro spore, virus (HIV, HBV, HCV), batteri, microbatteri e funghi. Il prodotto è indicato per la sterilizzazione di: endoscopi, cavi a fibre ottiche, strumentario chirurgico e dentale, sonde ecc.

Composizione Chimica
100 gr di prodotto contengono:

Tetracetiletilendiammina	24.8 g
Sodio Perborato Monoidrato	50.094 g
Acido Citrico (Anidro)	24.8 g
Sale Sodico dell'Acido Idrossietiliden-1,1-	

Vaschette sterilizzazione

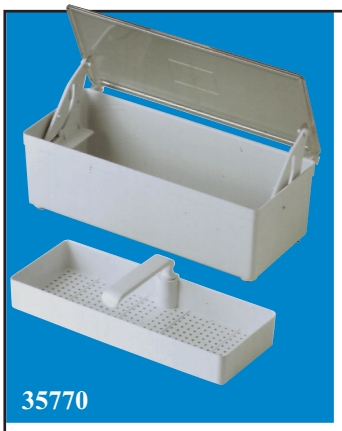

Cod.35770 VASCHETTA STERILIZZAZIONE – 1,5 l (26x12xh8 cm)
Cod.35772 VASCHETTA STERILIZZAZIONE – 3 l (28x18xh10 cm)
Vaschette in plastica complete di supporto perforato portastrumenti, particolarmente indicate per la sterilizzazione a freddo di strumentario. Colore: bianco
Codice 35772: autoclavabile Produzione italiana

Spray multiuso

Composizione Chimica
100 gr di prodotto contengono:

Clorexidina digluconato	0.1 g
Benzalconio cloruro	0.1 g
Alcol etilico	45.0 g
Alcol isopropilico	15.0 g
Stabilizzanti, aromatizzanti, coloranti e acqua depurata q.b.aa	100 g
Aspetto: liquido verde	
Odore: caratteristico pino	CE 0546

Cod. 36615 MULTICLEAN - 750 ml
Ideale per la pulizia e disinfezione di superfici ad uso medico in materiale insensibile all'alcool quali, bracci, maniglie ed oggetti usati dai dentisti. Azione disinfettante. L'associazione tra Cloridexina e Sali di Ammonio Quaternario insieme all'alto contenuto di alcool garantiscono un altro spettro di efficacia verso:
- batteri gram+, funghi gram, virus HIV, HBC, HCV (epatite B e C) in 1 minuto di contatto
- funghi, microbatteri e TBC in 5 minuti di contatto.
Alto potere detergente, rapida evaporazione, non disattivato da sostanze organiche. Azione battericida, virucida, fungicida.

Disinfettante per ambienti

Cod. 36617 DISINFETTANTE PER AMBIENTI - Tanica da 3 litri
Diluitelo in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche utilizzando macchine lava-pavimenti.
Può essere utilizzato in grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre, piscine).
- **Azione disinfettante**: garantisce accurata protezione da virus, funghi, batteri gram+ e gram-.
- **Azione detergente**: contiene un agente attivo per superfici non ionico che migliora la pulizia delle superfici, ben tollerato dalla cute, non ingerire.

Composizione Chimica
100 g di prodotto contengono:

Didecildimetilammonio Cloruro	10g
Isotiazolinonmagnesio Cloruro sol	0,2 g
Coformulanti e olii essenziali q.b. a	100 g
Aspetto: liquido color giallo paglierino	
Profumo : citronella	
Biodegradabilità: detergente al regolamento CE n. 648/2004	

Gel igienizzante

Cod. 36600 GEL IGIENIZZANTE CON ANTIBATTERICO
Pratica confezione tascabile, da 80 ml, con dosatore, si usa senz'acqua
Gel a rapido assorbimento, non lascia tracce, profuma gradevolmente al limone.
Contiene un agente igienizzante con battericida.
minimo vendita: 10 flaconi

Possibilità di personalizzazione Minimo 500 pz

Salviettine

Cod. 36601 DISPENCER FAZZOLETTI DISINFETTANTI Utile per la disinfezione di cute prima di iniezioni, prelievi, infusioni e altre operazioni in vena. Fazzoletti impregnati di alcool Isopropile al 70%, pressati per evitare evaporazione. Mis. 50x50x80mm, contenente 150 fazzoletti di mis. 44x44 mm, sterilizzati a raggi Gamma.

NOVALCOL: disinfettante della cute e fungicida

Cod. 36610 - NOVALCOL 250 ml
Cod. 36611 - NOVALCOL 1 l
Cod. 36613 - NOVALCOL 3 l
Può essere usato puro prima e dopo l'iniezione.
Diluito in acqua nella proporzione 1:4 (Multialcol:acqua) è indicato per il lavaggio preoperatorio del paziente, per la disinfezione, pulizia di locali, pavimenti, superfici, piastrelle, sanitari etc.
Multialcol non è tossico, non irrita la pelle, non è infiammabile, non macchia e non brucia.
Lasciare agire per almeno 3 minuti. Biodegradabile.

Composizione Chimica	
Didecil-dimetil-ammonio-cloruro	100 mg
2-idrossidifenile	20 mg
Alcool isopropilico	3,6 ml
Colorante E 124	0,2 mg
Olio essenziale di limone solubilizzato	1 g
Acqua deionizzata sanificata	q.b. a 100 ml
PMC - Reg. Min. San. N°13428	

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione Ministero della Sanità 13428

Acqua ossigenata

Cod. 36605 ACQUA OSSIGENATA - 250 ml

Cod. 36606 ACQUA OSSIGENATA - 1 l

Fazzolettini disinfettanti

FAZZOLETTINI DISINFETTANTI
Cod. 36625 - barattolo da 100 strappi
minimo vendita: 12 pz.

Cod. 36626 - conf. 400 bustine

Ideale per i bambini: non brucia.
Pratici, indispensabili a casa, in auto, nello sport ed in vacanza.
Indicati contro la puntura di insetti, prima e dopo l'iniezione, nella disinfezione della cute.
Non macchia.
Biodegradabile

Composizione Chimica x 100 gr
Cloruro di alchilbenziloleilammonio 0,5 % - Ortofenilfenolo 0,01 mg - Alchilisochinolina Bromuro 0,2 % - Estratto di camomilla in soluzione alcolica, eccipiente detergente (Alchil-poliglicoletere) ed acqua q.b. a 100 gr

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Sanità N° 12671

Disinfettante spray

Cod. 36620 DISINFETTANTE SPRAY per AMBIENTI, OGGETTI e PERSONE – 400 ml 36620
Atossico, indicato nella disinfezione-deodorazione completa di sale operatorie, gabinetti dentistici, ambulatori, sale d'attesa etc.
Ambienti normali puliti: erogare per 3-4 secondi e lasciar agire per 10/15 minuti.

Composizione Chimica x 100 gr
Cloruro di alchilbenziloleilammonio 100 mg - Ortofenilfenolo 20 mg - Composizione di oli essenziali, Alcool Isopropilico, conformulanti e propellenti q.b. a 100 gr - Aroma di limone

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Sanità N° 13431

Sapone GERMOCID

Cod. 36630 GERMOCID - 1l
Sapone antisettico per la disinfezione delle mani e della cute.
Per il lavaggio pre-operatorio delle mani del chirurgo. Rispetta il manto lipidico ed è indicato per lavaggi frequenti.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione Ministero della Sanità N° 16161

Disinfettante chirurgico

NEO STERIXIDINA
SOAP
ANTISETTICO LIQUIDO PER LA DISINFEZIONE E PULIZIA DELLE MANI E DELLA CUTE
LIQUID ANTISEPTIC FOR DISINFECTION AND CLEANING OF HANDS AND SKIN
USO ESTERNO
EXTERNAL USE
Germo

Cod. 36632 SAPONE NEO STERIXIDINA - 1l
Raccomandato per disinfettare le mani prima degli interventi chirurgici e per la pulizia completa dei pazienti.

Composizione chimica
100 g di prodotto contengono: clorexidina digluconato 4 g - Ossido Lauril dimetil amino 5 g - Poloxen 25 g - Profumo 0,25 g - Glucono Δ lactone 0,6 g Coloranti E124 0,005 Gn- Acqua depurata q.b a 100 g.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione Ministero della Sanità N° 18980

Spazzole chirurgiche

Codice 25719 KIT SPAZZOLA - sterile
Kit ospedaliero per lavare e sterilizzare le mani.
Include una spazzola, una spugna ed una spatola in plastica per pulire le unghie.
A secco senza detergente.
Metodo di sterilizzazione: ETO

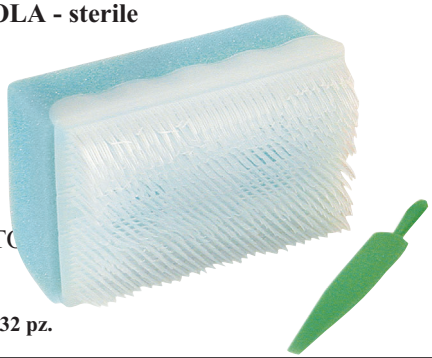

Minimo di vendita: confezione da 32 pz.

Cod. 25715 SPAZZOLE PERFECTION
Spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, sterilizzabili in autoclave a 100° C per non meno di 5 minuti inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole. Resistenti ed affidabili. Confezionato in scatole da 12 pezzi.

Batterie ricaricabili e sistemi di ricarica

Codice GIMA	Batterie Ricaricabili Varta Power Play	Tipo	Blister	Minimo vendita
32235	Varta ministilo	AAA	2 pz.	10 blister
32236	Varta stilo	AA	4 pz.	20 blister
32237	Varta mezza torcia	C	2 pz.	10 blister
32239	Varta 9V	9V	1 pz.	10 blister

Ricarica in 15 minuti batterie delle marche più diffuse (32248)

Codice GIMA	Stazioni di ricarica	Alimentazione	Misura mm	Peso g	Utilizzare con	Tempo di ricarica	Fornite con	adattatore 12V
32240	Caricabatterie Easy Energy multi	230 V	180x240x110	1022	AAA, AA, C, 9V	6-8 h	-	no
32245	Caricabatterie Power play Plug	110 - 240 V	150x195x75	284	AAA, AA	2-4 h	4AA	si
32248	Caricabatterie Ultra rapido per batterie delle maggiori marche	110 - 240 V	181x265x70	336	AAA, AA	15 min.	4AA	si

Batterie alkaline, al litio e per acustica

32200

32201

32203

32211

32221

32220

PER USO GENERICO | **PER ELETTRONICA** | **PER ACUSTICA**

Codice GIMA	Batterie Varta Alkaline High Energy	Tipo	Blister	Minimo vendita
32200	Varta ministilo H.E. - alkaline	AAA	4 pz.	10 blister
32201	Varta stilo H.E. - alkaline	AA	4 pz.	20 blister
32203	Varta mezza torcia H.E. - alkaline	C	2 pz.	10 blister
32204	Varta torcia H.E. - alkaline	D	2 pz.	10 blister
32205	Varta 9V H.E. - alkaline	9V	1 pz.	10 blister

Codice GIMA	Batterie Rayovac Alkaline - Bulk	Tipo	Blister	Minimo vendita
32202	Rayovac Stilo - alkaline	AA	24 pz.	2 conf.

Codice GIMA	Batterie Varta Litio- button	Blister	Minimo vendita
32210	Varta 2016 - litio	1 pz.	10 blister
32211	Varta 2025 - litio	1 pz.	10 blister
32212	Varta 2032 - litio	1 pz.	10 blister

Codice GIMA	Batterie Rayovac Zinc-Air "Acustica"	Blister	Minimo vendita
32220	Rayovac 675 - zinc air - acustica	6 pz.	10 blister
32221	Rayovac 13 - zinc air - acustica	6 pz.	10 blister
32222	Rayovac 312 - zinc air - acustica	6 pz.	10 blister
32223	Rayovac 10 - zinc air - acustica	6 pz.	10 blister